


Sammelschienenadapter 32 A (32443)

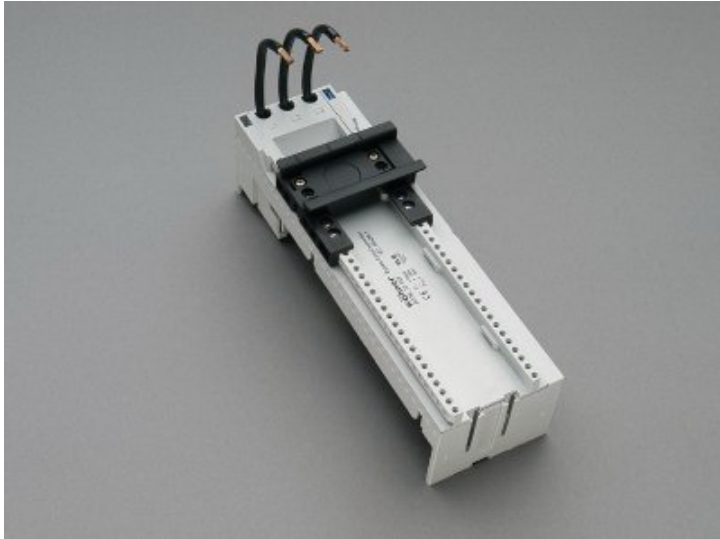

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32443 000**

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 32 A

1 verschiebbare Tragschiene

63 x 200, mit Leitungen AWG 10 (6 mm²)

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktvorteile

Leitungsenden ultraschallverdichtet.

Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Produktgruppe 05

Untergruppe 21

VE 4

EAN 4021267324438

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

UL 508

Approbationen

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EEC6032-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 32 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1,5 W.
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 2,4 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 30 A
Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V
Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 5 kA
3 cycles (without OPD) @ 600 V AC
SCCR protected max.: 100 kA

SCCR: 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller type E 32 A / 480 V AC
65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40 A / 480 V AC
100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 63 x 200 x 63
Gewicht: 44,5 kg/100
Poligkeit: 3-polig
für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Klemmstellen

mit Leitungen
AWG10 (6 mm²)
Abisolierung: 9 mm

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienenensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 12 mm vorhanden sein.


Zum kompakten Aufbau kompletter Motorschaltungen mit marktüblichen Schaltgeräten und sicherer mechanischer und elektrischer Verbindung mit dem Sammelschienenensystem.

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Motorschutzschalter wird durch den Motorschutzschalter bestimmt

for UL feeder circuits >250V

Zubehör


Zubehör für Montage



32969 000

Tragschienenbegrenzung

sonstiges Zubehör



32963 000

Seitenmodul für Sammelschienenadapter
beidseitig ansteckbar

9 x 200

für: EEC60..

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000042760>