

ECOLOGY

IP65 ENDVERTEILER-GEHÄUSE

Beschreibung: IP65 GEHÄUSE 1x18 TE. AUFPUTZ. TRANSP. FENSTER. ABS. PE/N

Referenz:

CDN18PT/RR

Beschreibung:

Produkt-Typ:	Wasserdichte Endverteiler-Gehäuse mit Neutralleiter- und Erdungsschienen. ABS. (Plombierbar)
Außenmaße (HöhexBreitexTiefe):	
Abmessungen Wandaussparung (HxBxT):	-
Anz. Module:	
Installation:	Aufputz
Farbe:	RAL 7035
Fenster:	
Gewicht (kg):	2,17
Kabeldurchführung:	Oben: 12xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40. Unten: 10xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40. Inn.: 4xM25. Langloch Rücks.: 2xOB 25/32/25
Komponenten:	
Materialien:	Halogenfreie Kuntstoffe. Rahmen und Unterteil: ABS. UV-Schutz nach ISO 4892-2, Methode A: 500h.
Abdeckung-Tür-Fenster Material:	

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit:	
Kugeldruck:	
Umgebungstemperaturbereich:	-25 °C / +40 °C
Maximale Betriebsspannung:	1000 V AC / 1500 V DC
Nennstrom:	
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Zertifizierungen und Normen:

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208
Zertifizierungen:	



Kodierung:


EAN:	8431044062822
Zolltarifnummer:	85.38.10.00

ECOLOGY

IP65 ENDVERTEILER-GEHÄUSE

Beschreibung: IP65 GEHÄUSE 1x18 TE. AUFPUTZ. TRANSP. FENSTER. ABS. PE/N

Referenz: CDN18PT/RR

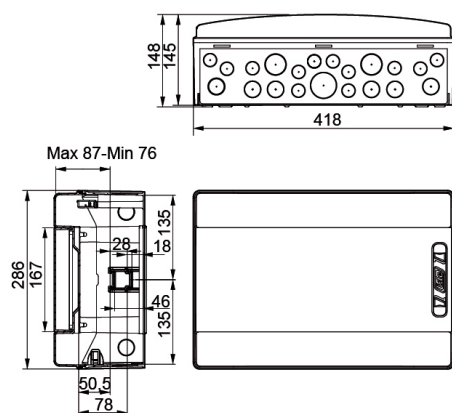

Detaillierte Zeichnung:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/CDN18PTRR.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/CDN18PTRR.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/CDN18PTRR.stp>

Außenmaße (HöhexBreitexTiefe):

Abmessungen wandaußparung (HöhexBreitexTiefe):

Umwelt richtlinien:

RoHS - REACH

Lieferung:

Lieferung in individueller Kartonverpackung. Bei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert.

Verkaufseinheiten:

Auslaufzeit:

Keine Recyclingaktivitäten nötig.

Empfohlende Anwendungen:

Produktions- und Außenanlagen. Produktionsumgebungen, Schifffahrtseinrichtungen, Schwimmbäder, Garagen, die ein hohes Maß an Schutz vor Staub und Spritzwasser sowie eine hohe Schlag- und Stoßfestigkeit erfordern.